


Top Marine
Din bryggleverantör



Betongponton HD

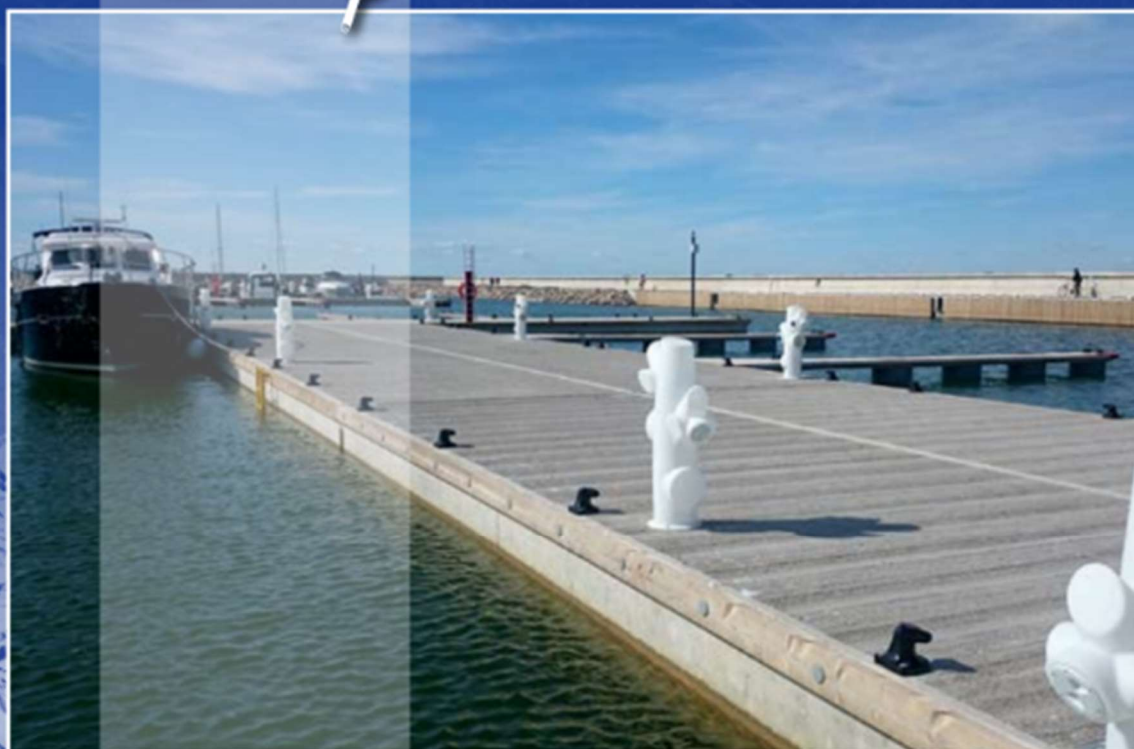

Betongponton Heavy Duty

FÖRANKNINGSSYSTEM KÄTTING

- Den starka och robusta förankringsbrunnen är ingjuten i armerad betong.
- Starkt och robust förankringssystem för pontonen
- Användarvänlig och säker lösning för kättingen (ters)

HD GUMMIKOPPEL 400KN

- Tyst och flexibelt gummikoppel. Bult M48, Klass 8.8 bult med låsmutter

BETONGPONTON HD

- Fiberförstärkt betong C40/ 50, Vattentät W6, Mjölklass XS2, Frostbeständig XF4 and KK4 enligt standard EN 206-1;
- Armering 6mm varmgalvaniserad C4 enligt standard ISO 1461
- Expandrande cellplast: densitet 10kg/m³, styrka ≥100kPa, absorberar ≤3% vatten.

RÄDDNINGSTRUSTNING

- SOS Pedestal
- Räddningstege

SERVICE PEDESTAL

- El och vatten försörjning
- Belysning för bryggan

LANDGÅNG

- Stål landgång upp till 12m
- Trä landgång upp till 6m
- Kan levereras med räcke och bänk

PÅLFÖRANKRING 40KN

- Ett alternativ till kättingförankring
- Dimensionerad för Ø400-500mm pålar

TRÄDÄCK

- Tryckimpregnerat trädeck 28x120mm
- Kan levereras med träklädda sidor (K/d)
- Kan levereras i olika dimensioner och material

Y-BOM

- Y-bom med gummi, virkel eller t-järnsbeslag
- Kan levereras med eller utan gångbart träddäck

INGJUTEN C-SKENA

- Flexibel och stark fastsättning av Y-bommarna
- Y-bommarnas position kan enkelt ändras

FENDERLIST (TÖRNSTOCK)

- Hyvlad 145x145 mm, 95x145 mm eller 70x195 mm

GÅNGBAR Y-BOM

- Gångbar Y-bom med gummikoppling
- Tyst och stark konstruktion

POLLARE

- Ingjutna bultgrupper för pollare säkerställer att infästningen i pontonen håller samma klass

SERVICEKANALER

- Ingjutna servicekanaler
- kan gutas in på båda sidor eller i mitten
- Diameter 110mm eller 160mm


RAK KOPPLING



SIDO KOPPLING



L-KOPPLING

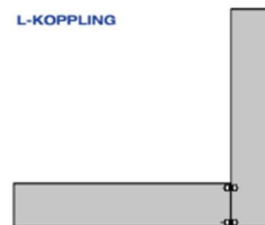

T-KOPPLING

